


Quick start do rejestratora CMR PRO

Odtwarzanie nagrań:


W celu odtworzenia nagrań z rejestratora CMR PRO najedź myszką w lewy dolny róg ekranu, aż pojawi się ukryty pasek




Po kliknięciu w wyświetlone kółko naciśnij Logowanie

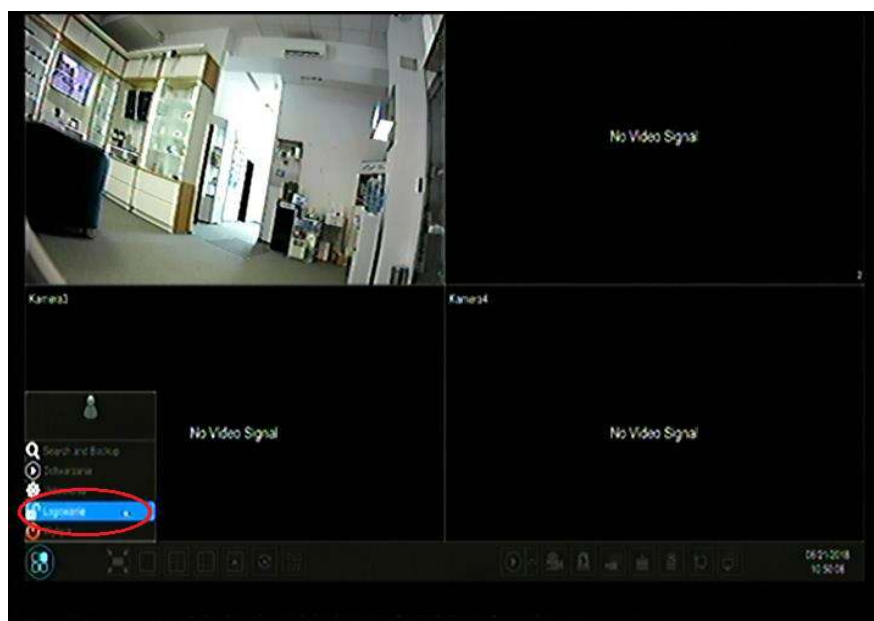


wpisz login i hasło i naciśnij Logowanie

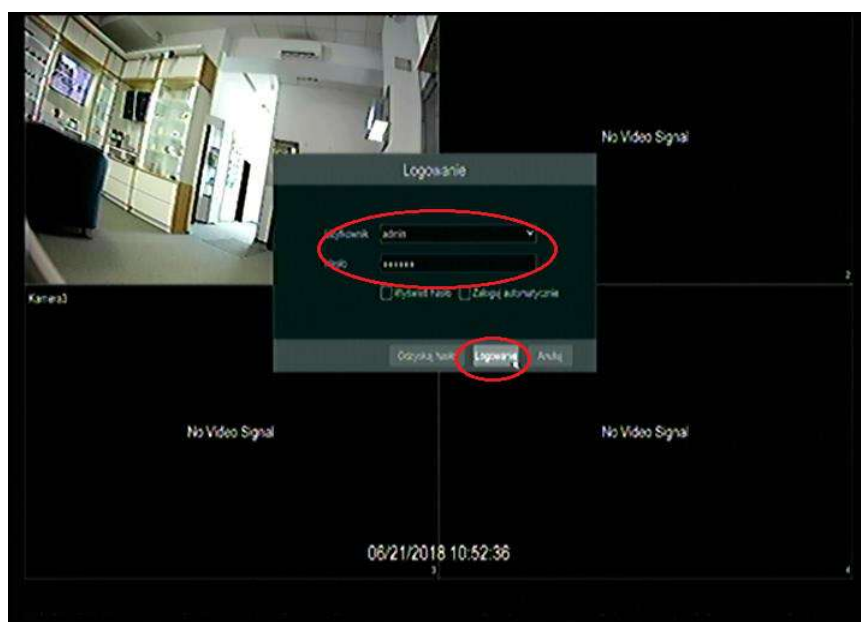

Po zalogowaniu do rejestratora w lewym dolnym rogu kliknij na menu i z rozwijanego menu kliknij odtwarzanie

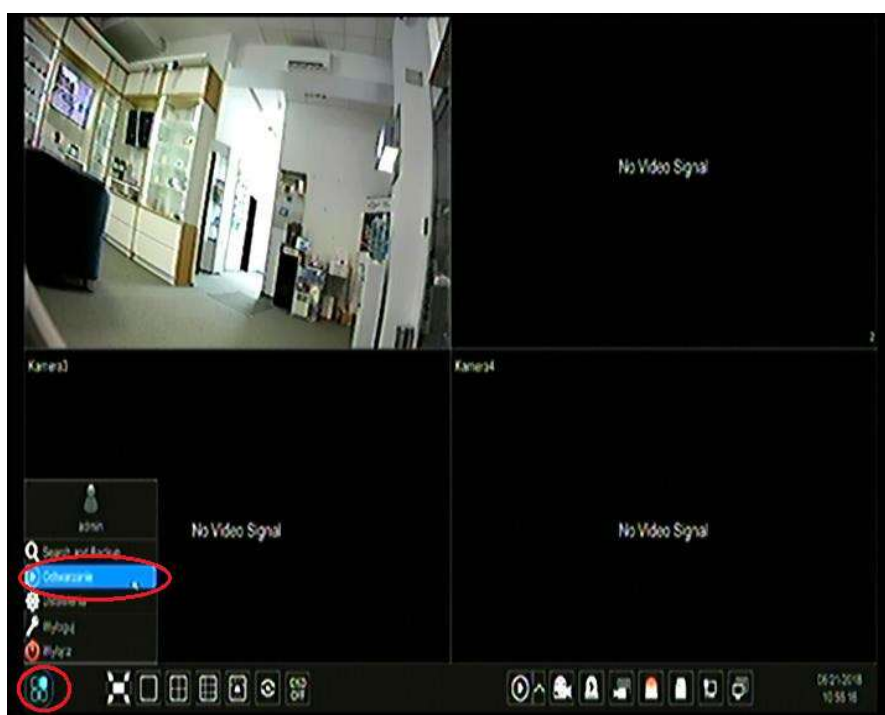


Po kliknięciu w odtwarzanie rejestrator przejdzie nam do funkcji odtwarzania nagrań. W oknie odtwarzanie po prawej stronie znajduje się lupa powiększająca diagram czasu +

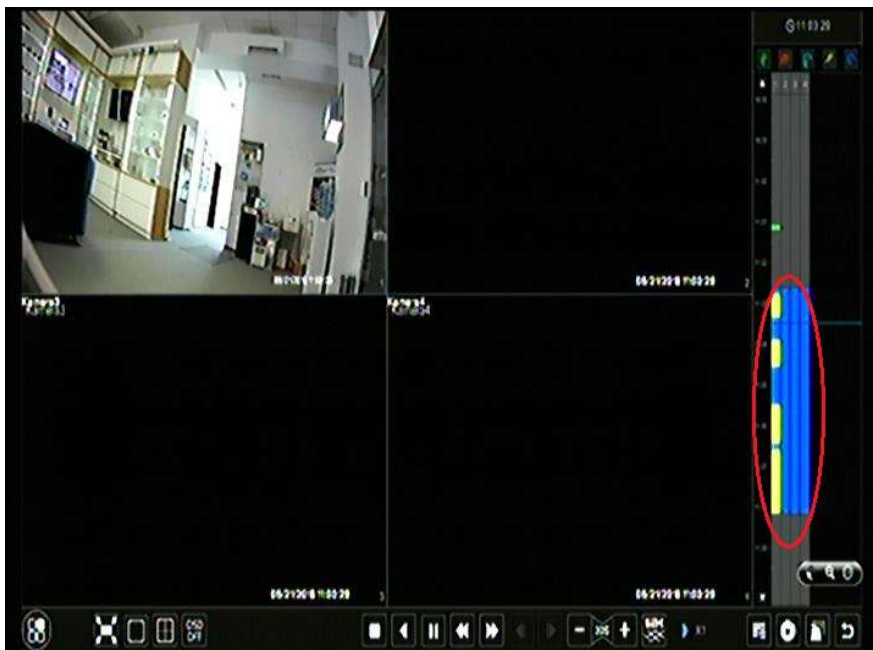


BACKUP nagrań :


Włóż pendrive z tyłu urządzenia w port USB. W celu zrobienia kopii nagrań z rejestratora CMR PRO najedź myszką w lewy dolny róg ekranu aż pojawi się ukryty pasek

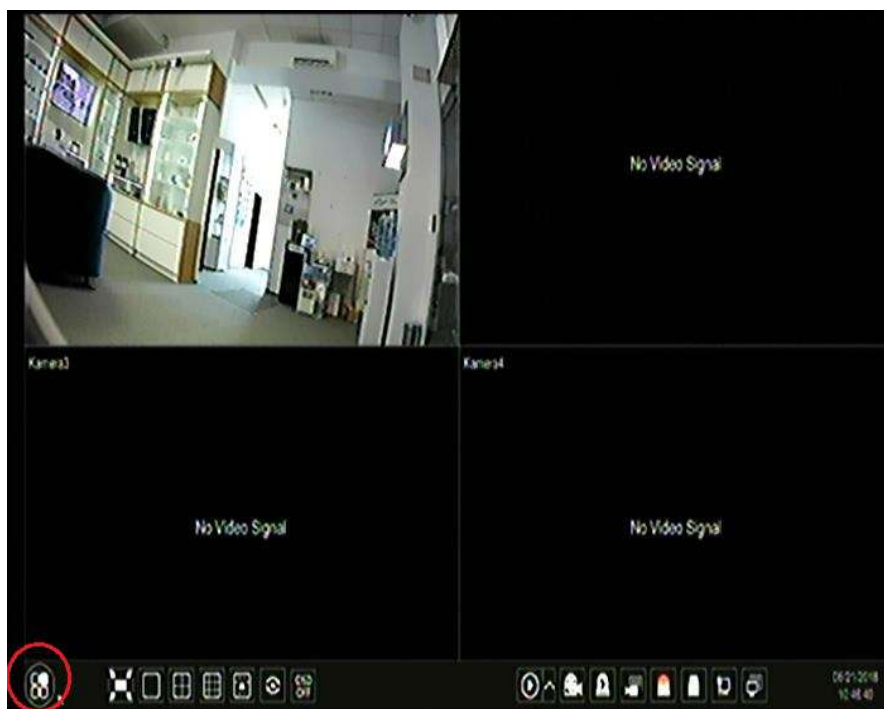


Po kliknięciu w wyświetlone kółko naciśnij Logowanie

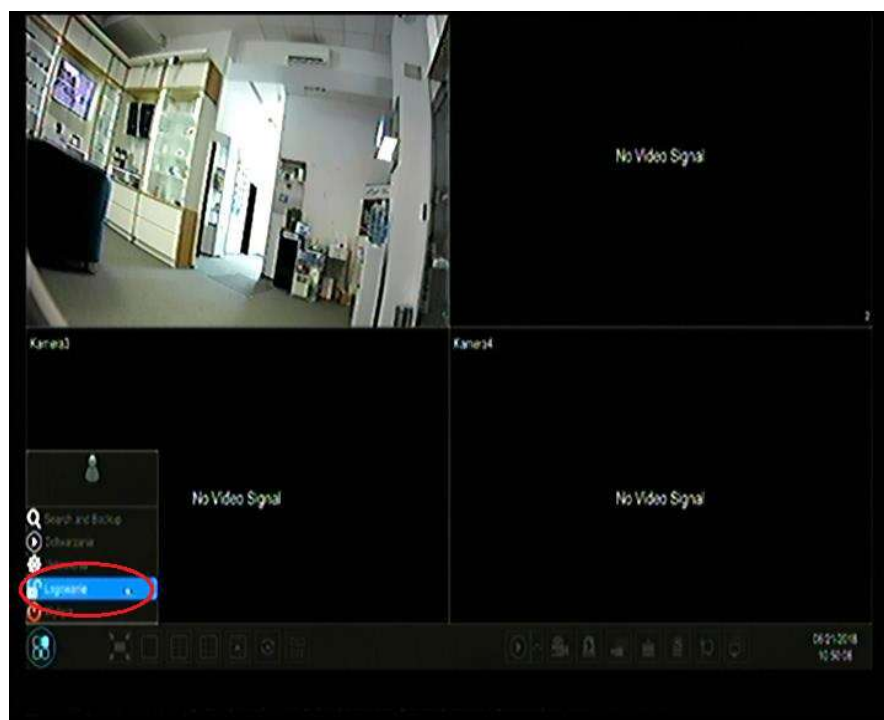


wpisz login i hasło i naciśnij Logowanie

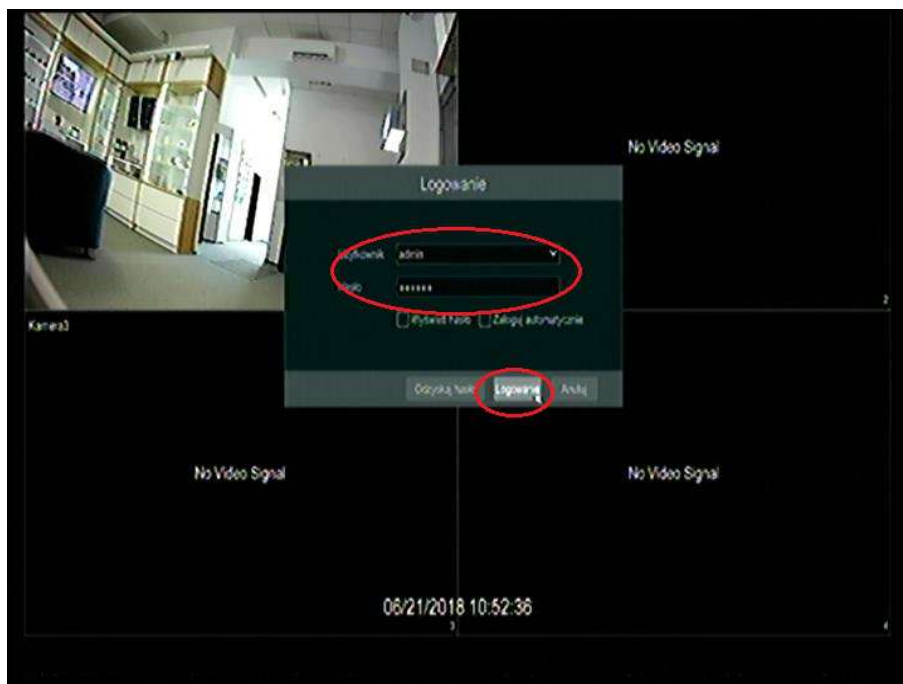


Po udanym zalogowaniu się do rejestratora jeszcze raz proszę zjechać myszką w lewy dolny róg i po kliknięciu rozwinie się całe menu rejestratora. Proszę o kliknięcie w Search and Backup


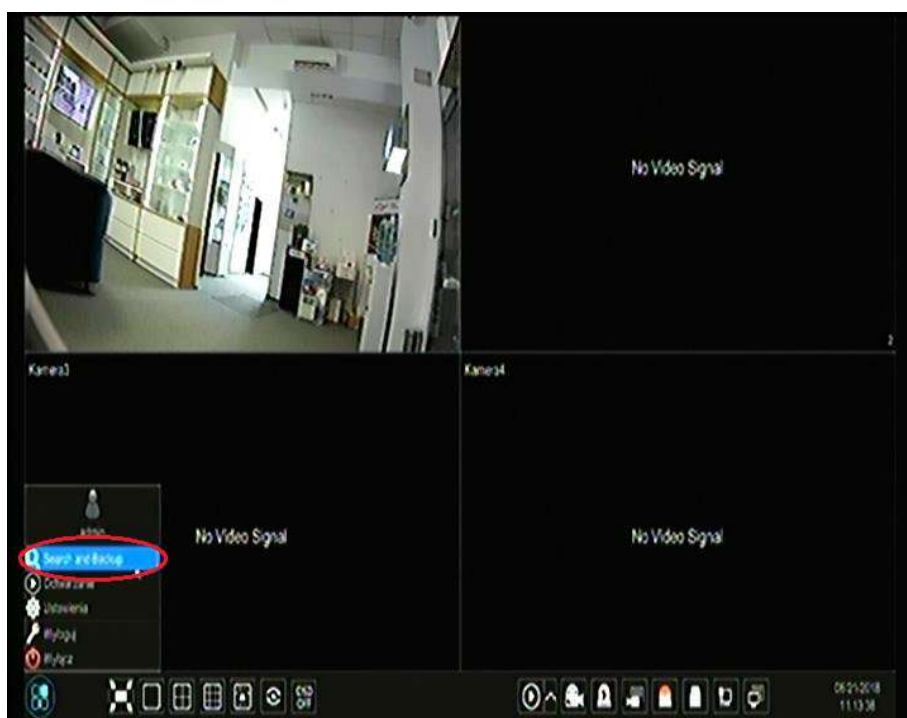


Otwiera nam się okno kopi zapasowej nagrań . Na górze klikamy wg.czasu


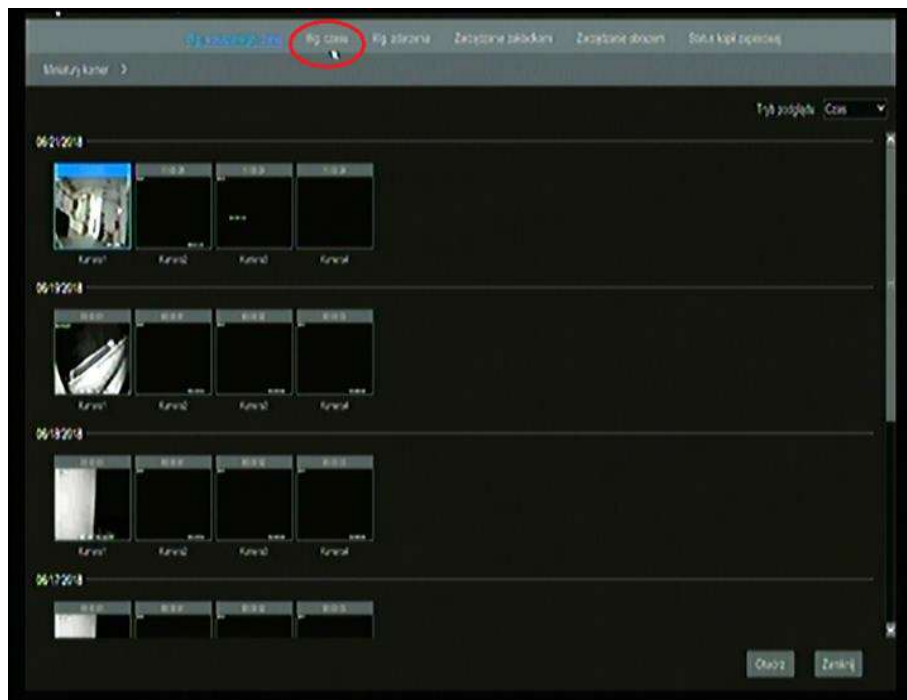


Ustawiamy dzień który nas interesuje po lewej stronie i po środku monitora dodajemy znakiem + obraz z krócej kamery chcemy zgrać nagrania i zaznaczamy ptaszkiem klimy dodaj

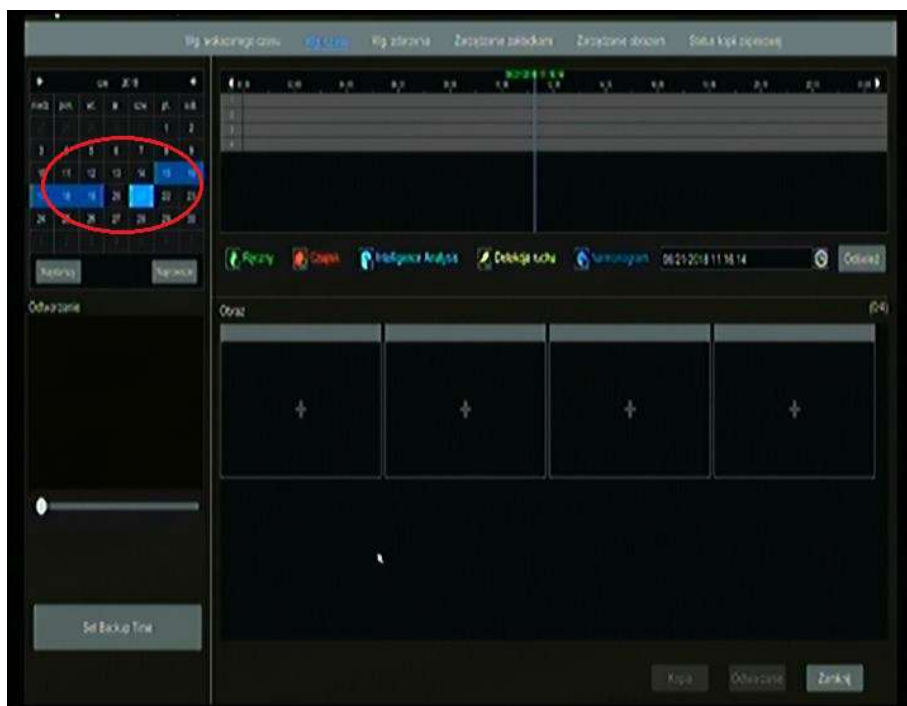


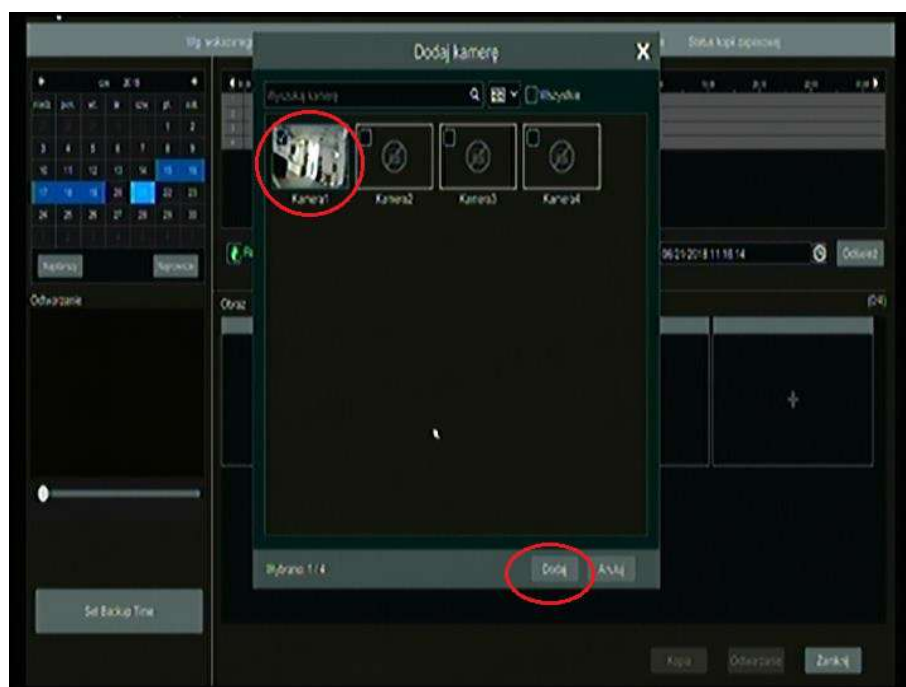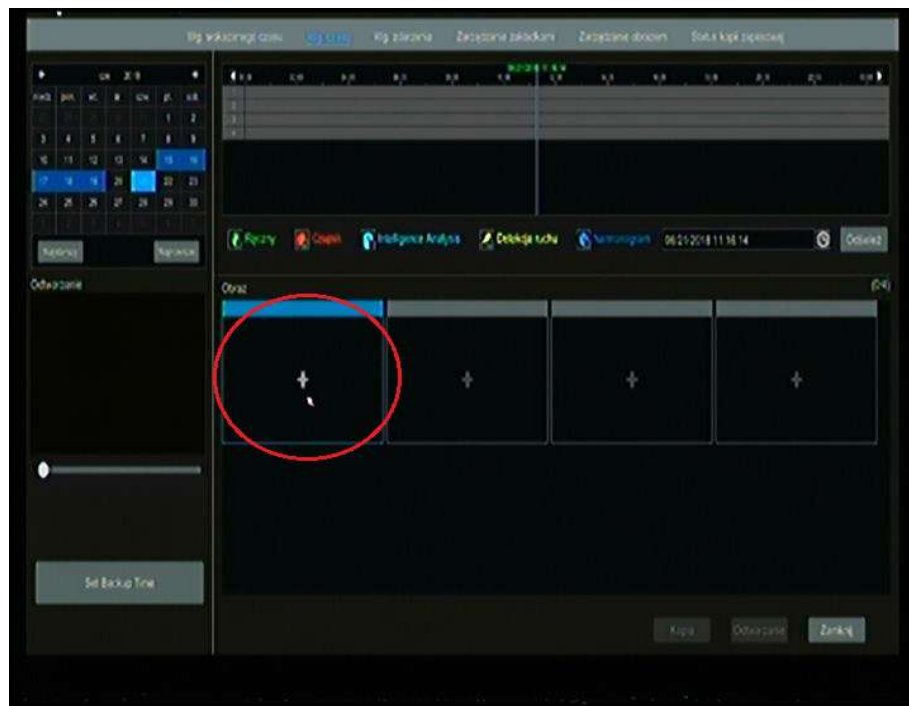


Po podaniu klikamy po lewej stronie w Set Backup Time i wybieramy początek i koniec nagrań

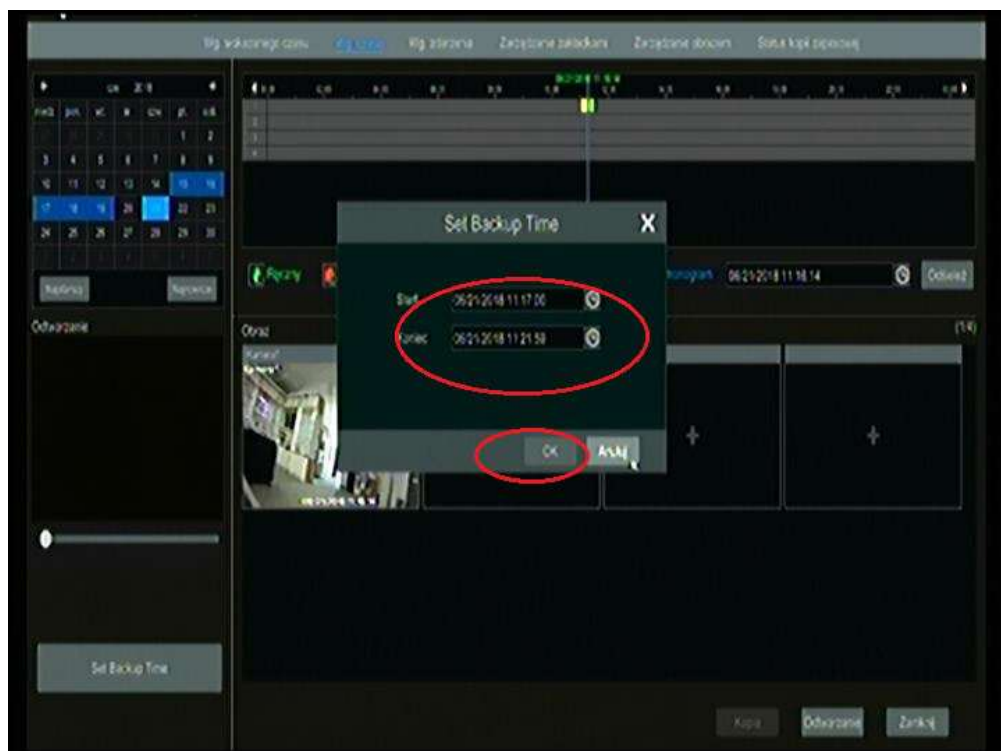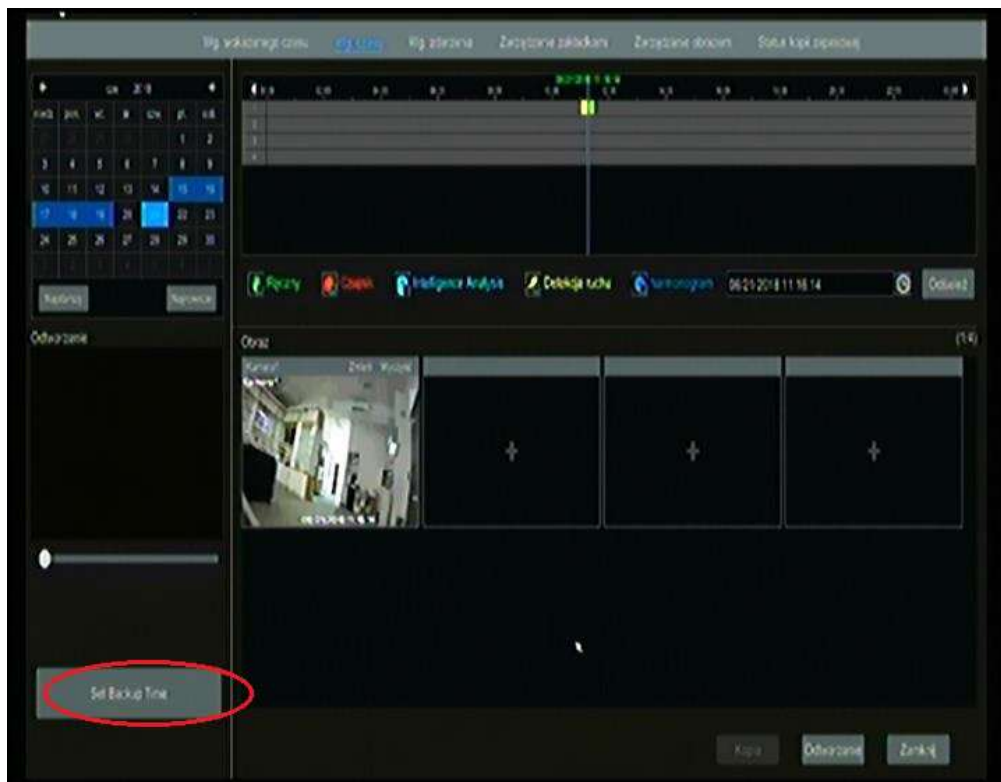


i naciskamy przycisk kopia

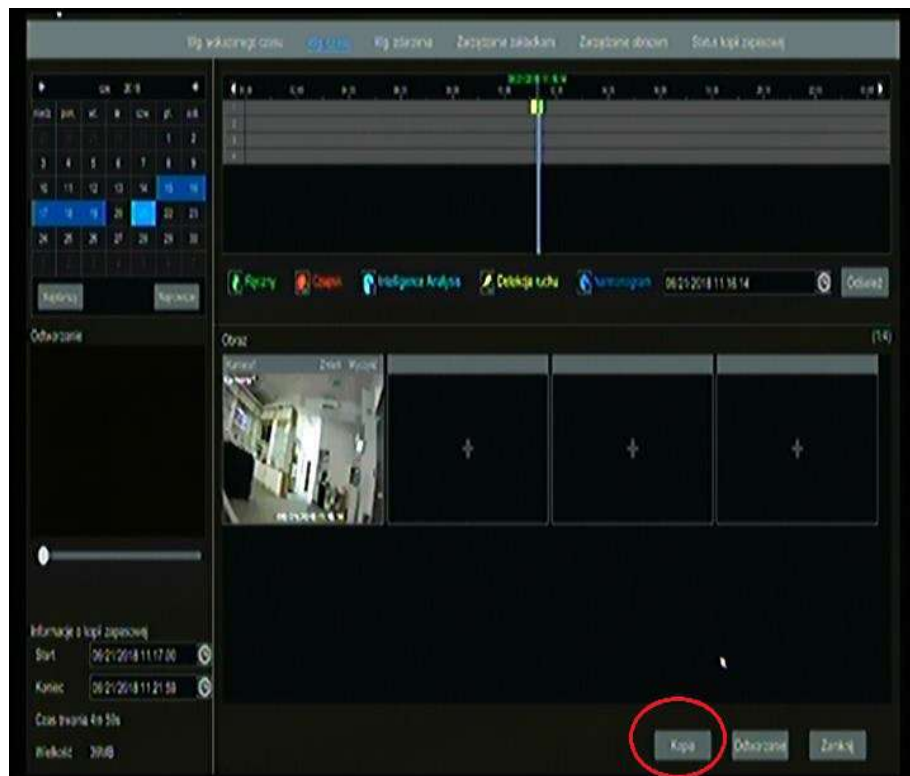

Pojawia nam się informacja czy rejestrator widzi urządzenie przenosne typu pendrive
klikamy przycisk kopia

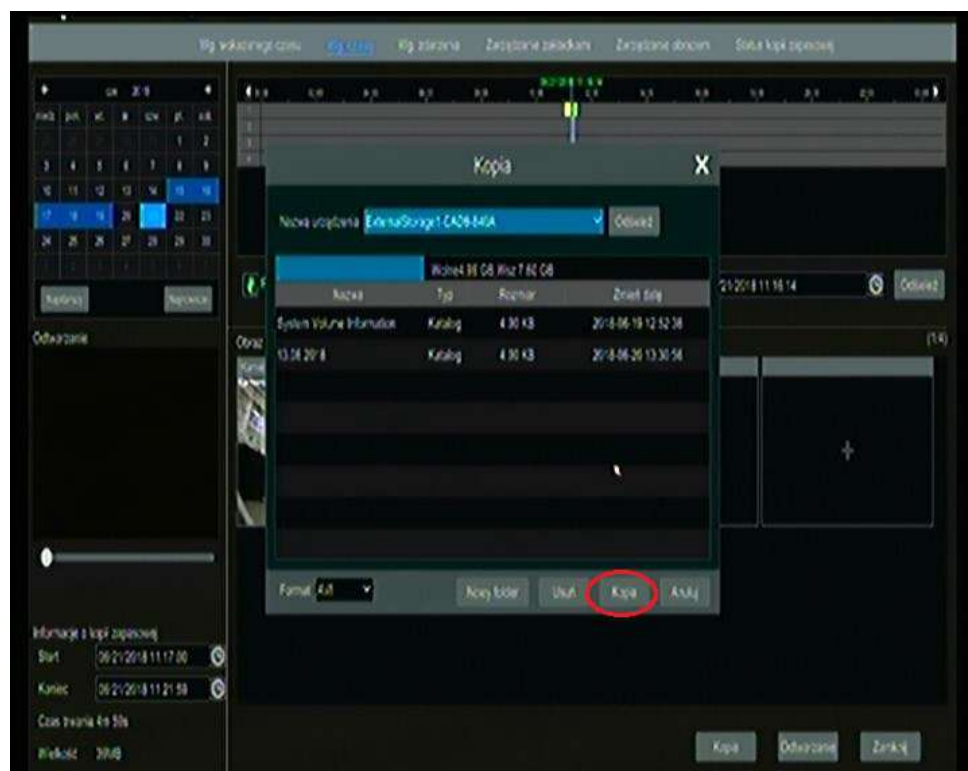

urządzenie zaczyna zgrywać nagrania

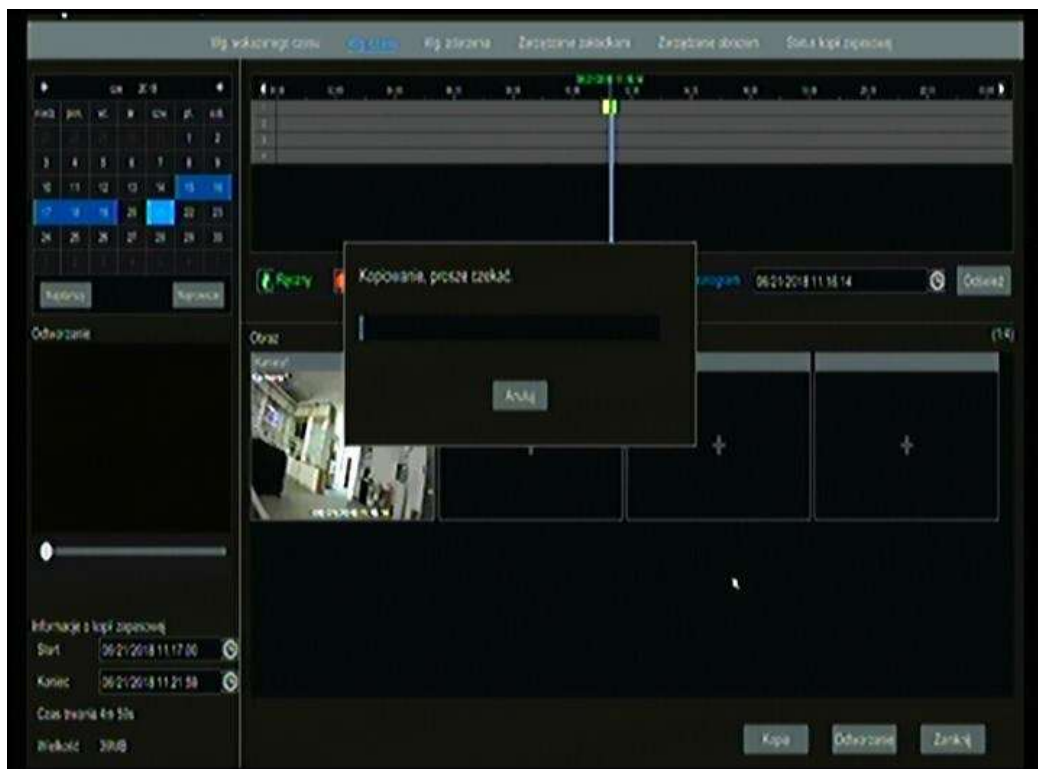

Po zakończeniu zgrywania nagrań proszę wyciągnąć pendrive z urządzenia.